BURKHART
ENGINEERING

Wartungsanleitung

Hydraulikölwechsel SMG 2

BURKHART
ENGINEERING

Benötigt werden folgende Teile:

- *Absaugspritze*
- *Diagnosesoftware*
- *1 Liter Burkhart Engineering Performance Hydrauliköl SMG 2*
- *Offener Ringschlüssel SW11*
- *Schlauch Innendurchmesser D ≈ 11 mm*
- *Behälter für min. 600 ml Fassungsvermögen*

Alle Angaben sind ohne Gewähr, für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Für Defekte, die auf einen falschen oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, können wir verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen. Die Funktion und Haltbarkeit hängt zum großen Teil von einem fachgerechten Einbau ab.

Bedien- und Anschlussfehler liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Verständlicherweise können wir für solche Schäden keine Haftung übernehmen.

BURKHART ENGINEERING

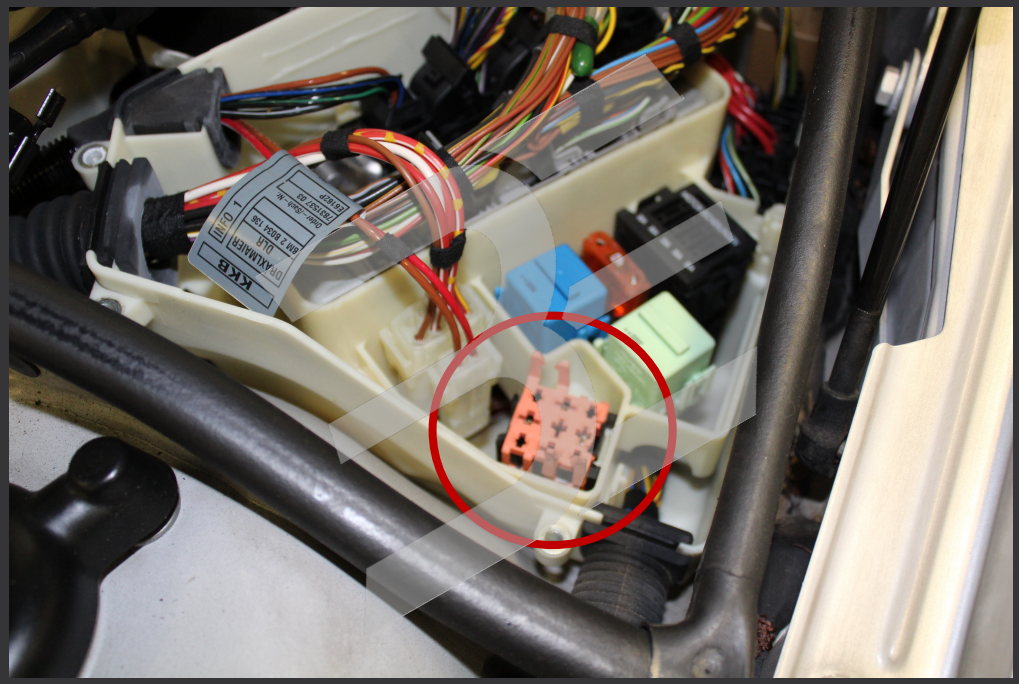

Demontage des SMG-Relais (lachsfarben)

Absaugen der alten Hydraulikflüssigkeit mit einer Absaugspritze

Nachfüllen des Burkhart Engineering Hydrauliköls

Lösen der Hydraulikleitung des Nehmerzylinders

BURKHART
ENGINEERING

Schlauch auf Anschluss stecken und mit Behälter auffangen

SMG-Relais wieder einstecken, mit Diagnosesoftware Kupplungsventil ansteuern bis kein Altöl mehr nachkommt und immer wieder Füllstand im Reservoir kontrollieren. Fertig!

BURKHART
ENGINEERING

Sollten Sie Fragen haben stehen wir gerne zur Verfügung!

Burkhart Engineering GbR

Inhaber: Johannes Burkhart & Thomas Gobs

St. Magdalena-Ring 17

88213 Ravensburg

Tel.: 0751 / 94677

info@burkhart-engineering.com